止水栓ボックス

T-8仕様　蓋部ダクタイル鋳鉄

13・20・25ミリ用

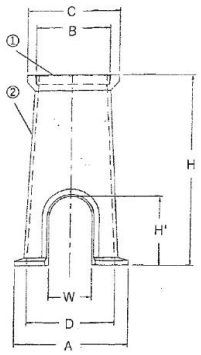



開口仕様　ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13～25ミリ	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材　質
SCA-250	120	95	150	115	250	90	55	FCD+FC

開口仕様　ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13～25ミリ	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材　質
SCA-300	120	95	150	115	300	90	55	FCD+FC

開口仕様　ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13～25ミリ	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材　質
GSS-250	125	108	170	135	250	80	55	FCD+FC

開口仕様　ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13～25ミリ	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材　質
GSS-400	130	110	160	115	400	100	60	FCD+FC

開口仕様　ボルトナット止め蝶番

製品記号	C	B	A	D	H	H'	W	①蓋+②枠
13～25ミリ	上部外寸	上部内寸	下部外寸	下部内寸	高さ	管路用穴		材　質
GSSN-300	150	112	173	113	300	58	58	FCD+FC