

逆止弁ボックス 蓋ダクタイル鑄鉄

強靱 T-8仕様



GMS-25A



GMS-40A



MB-50A




MB-50A

下柵上下部
スラブあり

製品記号	有効 L寸法
GMS-25A	460 ^{ミリ}
GMS-40A	520 ^{ミリ}
MB-50A	670 ^{ミリ}

参考 下部内寸Dから約60^{ミリ}マイナスした寸法を有効 L寸法としています

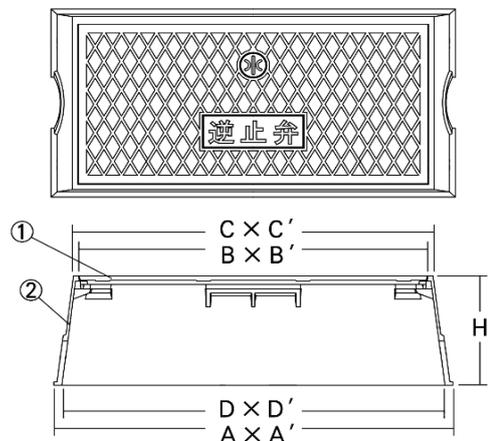

製品記号	C	C	B	B	A	A	D	D	H	H	W	①蓋+②枠 材質
	上部外寸		上部内寸		下部外寸		下部内寸		高さ	管路用穴		
GMS-25A	525	256	498	232	548	278	522	252	180	80	60	FCD+FC
GMS-40A	580	330	552	302	622	352	582	332	240	100	90	FCD+FC
MB-50A	680	450	660	427	760	480	730	450	240	100	100	FCD+FC