## 文字なしボックス 蓋ダクタイル鋳鉄

## 強靭 T-8仕様





GMS-13C GMS-20C






有效 L寸法 製品記号

GMS-13C 300<sup>≥</sup>11

GMS-20C 395<sup>≥</sup>11

GMS-40A 520<sup>≥</sup>11

参考 下部内寸Dから約60~」マイナスした 寸法を有効 L寸法としています

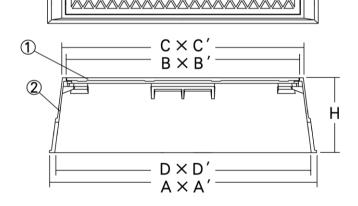

|         |      |     |      |     |      |     |      |     |     |      |    | * <u>U</u> |
|---------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|----|------------|
|         | C    | Ć   | В    | В́  | Α    | A´  | О    | Ď   | I   | Η´   | W  | ①蓋+②枠      |
| 製品記号    | 上部外寸 |     | 上部内寸 |     | 下部外寸 |     | 下部内寸 |     | 高さ  | 管路用穴 |    | 材質         |
|         | _    |     |      |     |      |     |      |     |     |      |    |            |
| GMS-13C | 374  | 210 | 350  | 180 | 393  | 228 | 364  | 200 | 150 | 62   | 60 | FCD+FC     |
|         |      |     |      |     |      |     |      |     |     |      |    |            |
| GMS-20C | 459  | 256 | 435  | 227 | 483  | 278 | 457  | 252 | 180 | 80   | 60 | FCD+FC     |
|         |      |     |      |     |      |     |      |     |     |      | •  | <u> </u>   |
| GMS-40A | 580  | 330 | 552  | 302 | 622  | 352 | 582  | 332 | 240 | 100  | 90 | FCD+FC     |