


止水栓ボックス 鋳鉄製 塩ビ管挿入型 φ125

耐荷重 T-8



水道/止水栓文字 中央部 市章入り

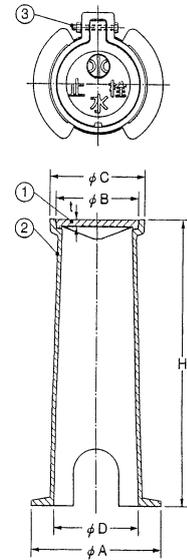

ハカマ部 口径により付け替え可能

下部ハカマ部 13-25^{mm}用 下部ハカマ部 30-40^{mm}用



管路用穴部に泥よけ板嵌め込み固定



C	B	H	A	D	H	H'	W	蓋+枠+ハカマ
---	---	---	---	---	---	----	---	---------

製品記号	上部外寸	上部内寸	上部高さ	下部外寸	下部内寸	下部高さ	管路用穴部	材質	
13-25^{mm}用									
GSTDY-1	165	138	80	215	155	160	99	81	FCD+FC+FC
30・40^{mm}用									
GSTDY-2	165	138	80	215	155	200	140	92	FCD+FC+FC

日本水道協会形B形T-8応用品φ125

☆☆株式会社グランドボックス☆☆