

# 定流量弁ボックス 蓋ダクタイル鑄鉄

## 強靱 T-8仕様




製品記号


**MB-50A**

有効 L寸法

670<sup>±11</sup>

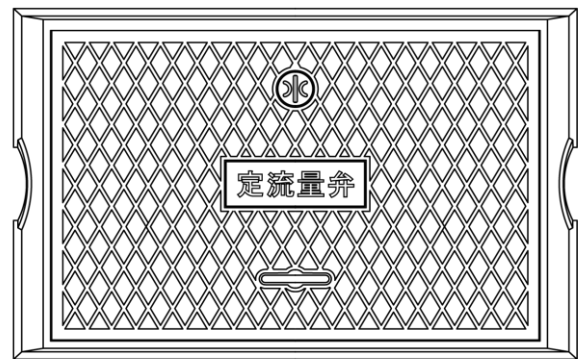

参考 下部内寸Dから約60<sup>±11</sup>マイナスした寸法を有効 L寸法としています

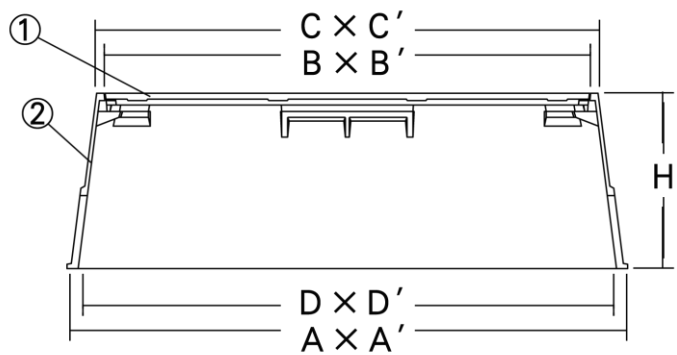

| 製品記号          | C    | C'  | B    | B'  | A    | A'  | D    | D'  | H   | H'   | W   | ①蓋+②枠 <sup>ミ</sup> |
|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|--------------------|
|               | 上部外寸 |     | 上部内寸 |     | 下部外寸 |     | 下部内寸 |     | 高さ  | 管路用穴 |     | 材質                 |
| <b>MB-50A</b> | 680  | 450 | 660  | 427 | 760  | 480 | 730  | 450 | 240 | 100  | 100 | FCD+FC             |